


GTG 多回路温控器使用说明书

(16回路) 适用于 GTG-A 版系列

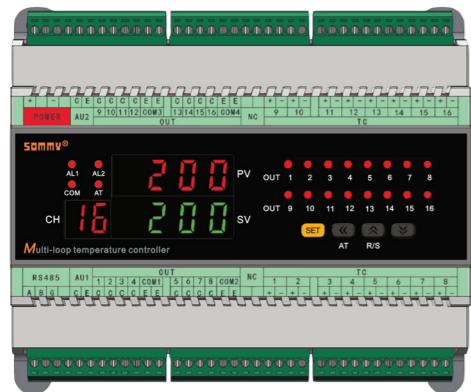

特点

- 多种热电偶信号类型可选，信号输入通道之间弱隔离可用于接地式探头
- 具有测量显示、控制输出、RS485 通讯等功能。
- 多种 PID 控制算法可供选择，且具有自整定功能
- 具有多通道控制负载功率均匀分配功能
- 本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中

国家高新技术企业/国家标准起草单位



服务专线: 400-8866-986

版本代号: KKG TG-16L-A01-A/0-20211013

一、安全使用注意

警告

- 当本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的情况下，请在外部设置适当的保护电路。
- 在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。
- 不要在产品记载规格要求范围之外使用。否则可能导致火灾、故障。
- 不要使用在有易燃、易爆气体的场所。
- 上电后不要触摸电源端子等高压部位。否则有触电的危险。
- 不要拆卸、修理及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

注意

- 本产品不得用在原子能设备以及与人命相关的医疗器械等方面。
- 本产品使用在家庭环境中有时会受电波干扰。此时应采取充分对策。
- 本产品通过强化绝缘进行触电防护。将本产品嵌入设备上以及配线时，需遵守嵌入设备所符合的规格要求。
- 本产品使用时所有室内配线超过 30m 的场合以及配线在室外的场合为了防止浪涌发生，需设置适当的浪涌抑制电路。
- 本产品是以安装在盘面上使用为前提而生产的，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- 请务必遵守本说明书中的注意事项，否则有导致重大伤害或事故的危险。
- 配线时请遵守各地的规定。
- 为了防止机器损坏和防止机器故障，请在与本产品连接的电源线或较大容量的输入输出线上安装适当容量保险丝等方法保护电路。
- 请不要将金属片及导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- 请按规定力矩确实的拧紧螺丝。如果螺丝不完全拧紧，有可能导致触电、火灾。
- 为了不妨碍本产品散热，请不要堵塞机壳周围散热穿孔及设备通风口。
- 本产品未使用的端子不要接任何线。
- 请务必在断电后再进行清洁，请用干的软布擦产品上的污垢，而且不用吸湿剂类，否则可能导致变形、变色。
- 请不要用硬物敲打或摩擦显示面板。
- 本说明书以读者具有电气、控制、计算机以及通信等方面的基础知识为前提。
- 本说明书中使用的图例、数据例和画面例，是为了便于理解说明书则有记录的，并不保证其是动作的结果。
- 为了长期安全的使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因长年使用性能会发生变化。
- 在没有事先预告情况下，有可能变更说明书的内容。有关说明书的内容期望无任何漏洞，您如有疑问或异议，请与本公司联系。


安装与配线注意事项

1. 安装的注意事项:
 - 1) 本产品使用于以下环境标准。(IEC61010-1) [过电压分类 II、污染等级 2]
 - 2) 请在以下产品周围环境、温度、湿度及环境条件的范围内使用。温度: 0 ~ 50°C; 湿度: 45 ~ 85%RH; 环境条件: 室内保用, 海拔高度小于 2000m。

- 3) 请避免使用在以下场所:
 - 因温度变化激烈, 有可能结露的场所、产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
 - 直接振动或有可能冲击本产品的场所、有水、油、化学品、烟雾、蒸汽的场所
 - 尘埃、盐分、金属粉末多的场所、杂波干扰大, 容易发生静电、磁场、噪声的场所
 - 空调或暖气的气流直接吹到的场所、阳光直接照射的场所, 由于辐射等有可能产生热积累的场所
- 4) 对进行安装的情况, 在安装前请考虑以下几点。
 - 为了不使热量饱和, 请开足够的通风空间。
 - 请考虑到配线、保养环境等, 请确保本产品上下方有 50mm 以上的空间。
 - 请避免安装在发热量大的机器(如: 加热器、变压器、半导体操作器、大容量的电阻)的正上方。
 - 周围环境 50°C 以上时, 请用强制风扇或冷却机等冷却。但是不要让冷却了的空气直接吹到本产品。
 - 为了提高抗干扰性能和安全性, 请尽量远离高压机器、动力机器进行安装。
 - 高压机器与本产品不要在同一盘内安装。
 - 本产品与动力线距离应大于 200mm 以上。
 - 动力机器请尽量拉开距离安装。

2. 配线注意事项:
 - 1) 热电偶输入的情况必须使用规定的补偿导线, 禁用其它导线转接; 热电偶安装处具有高压放电或漏电可能必须使用带绝缘的热电偶。
 - 2) 热电阻输入的情况, 请使用导线电阻较小的, 且(3 线式) 无电阻差的线材, 但总长度应在 5m 以内。
 - 3) 为了避免噪声干扰的影响, 请将输入信号线、电源线、动力电源线、负载线进行配线。
 - 4) 为了减小动力电源线以及大负载电源线对本产品的影响, 请在容易受到影响的场合, 建议使用噪声滤波器。如果使用噪声滤波器, 请务必将其安装在接地的盘面上, 并使噪声滤波器输出侧与电源端子间的配线最短; 不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等, 否则会降低滤波器的效果。
 - 5) 本产品投入电源时有输出时间约为 5 秒。如果有联锁动作的电路等信号使用的场合, 请使用延时继电器。
 - 6) 变送输出线请尽量使用带屏蔽层的双绞线; 确保信号可靠稳定。
 - 7) 远距离 RS485 通讯线请使用带屏蔽层的双绞线, 并将屏蔽层在主机侧接地处理, 确保通讯可靠稳定。
 - 8) 本产品没有保险丝, 需要的场合请接额定电压 250V, 额定电流 1A 配置, 保险丝种类: 延时保险丝。
 - 9) 请使用适合的螺丝力及适合的压接端子
 - 端子螺丝帽尺寸: φ3mm 间距 3.81mm
 - 推荐拧紧力矩: 0.2N.m
 - 合适线材: 0.5 ~ 1.5mm² 的单线或多芯软线
 - 10) 请不要将压接端子或裸露线部分与相邻的端子接触。

二、仪表型号

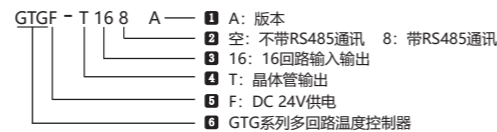

三、主要产品规格说明:

产品型号	控制输出	RS485
GTGF-T168	晶体管输出	有
GTGF-T16	晶体管输出	无


四、主要技术参数

1. 电气参数表:	
主控输出类型	晶体管集电极开路输出
主控输出容量	DC 24V 最大100mA 耐压: 100V
显示更新	1次每秒每通道
供电电源	DC 24V
整机功耗	< 4VA
周围环境条件	室内使用, 温度: 0 ~ 50°C 无结露, 湿度: < 85%RH, 海拔小于2000m
贮存环境	-10 ~ 60°C 无结露
通讯接口	RS485接口 Modbus-RTU 协议
绝缘电阻	输入、输出、电源对机壳 > 20MΩ
静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B
脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B
浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±0.5KV perf.Criteria B
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B
隔离耐压	电源与其他输入输出电路间 AC1000V, 1min
整机重量	约 400g
机壳材质	外壳与面板基架PC/ABS (难燃度UL94V-0)
面贴材质	PVC胶片与PEM硅胶按键
停电数据保护	10年
安全标准	IEC61010-1 过电压分类 II, 污染等级 2


2. 测量信号参数表:

输入类型	符号	测量范围	分辨率	精度	输入阻抗/辅助电流	通讯参数代码
K	K1	±1	-50 ~ 1200	1°C	0.5%F.S.±3digits >500kΩ	0
	K2	±2	-50.0 ~ 999.9	0.2°C	0.5%F.S.±1°C >500kΩ	16
J	J1	±1	0 ~ 1200	1°C	0.5%F.S.±3digits >500kΩ	1
	J2	±2	0.0 ~ 999.9	0.2°C	0.5%F.S.±1°C >500kΩ	17
E	E1	±1	0 ~ 850	1°C	0.5%F.S.±3digits >500kΩ	2
	E2	±2	0.0 ~ 850.0	0.3°C	0.5%F.S.±1°C >500kΩ	18
T	T1	±1	-50 ~ 400	1°C	0.5%F.S.±3°C >500kΩ	3
	T2	±2	-50.0 ~ 400.0	0.4°C	0.5%F.S.±3°C >500kΩ	19
R	R	±	250 ~ 1800	1°C	1%F.S.±2°C >500kΩ	4
	R	±	-10 ~ 1700	1°C	1%F.S.±2°C >500kΩ	5
S	S	±	-10 ~ 1600	1°C	1%F.S.±2°C >500kΩ	6
	S	±	-50 ~ 1200	1°C	0.5%F.S.±1°C >500kΩ	7
N	N1	±1	-50.0 ~ 999.9	0.2°C	0.5%F.S.±1°C >500kΩ	20
	N2	±2	-1999 ~ 9999	12bit	0.5%F.S.±3digits >500kΩ	12

3. 隔离模式框图:

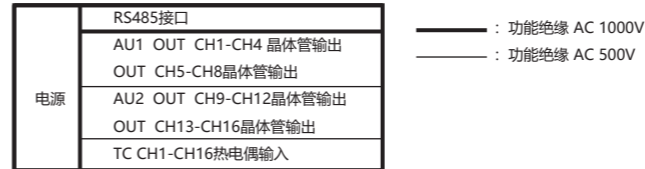


五、外形及安装尺寸

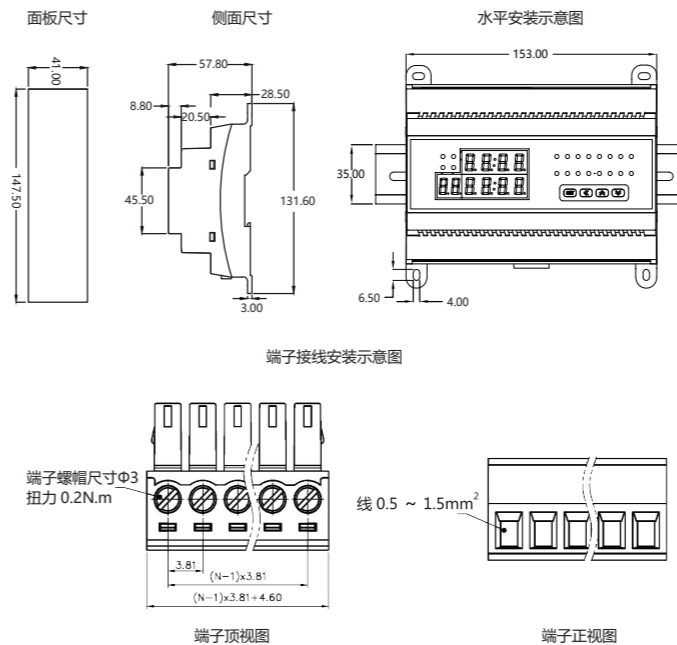


六、接线图


1. 接线标示图



2. 接线示例图

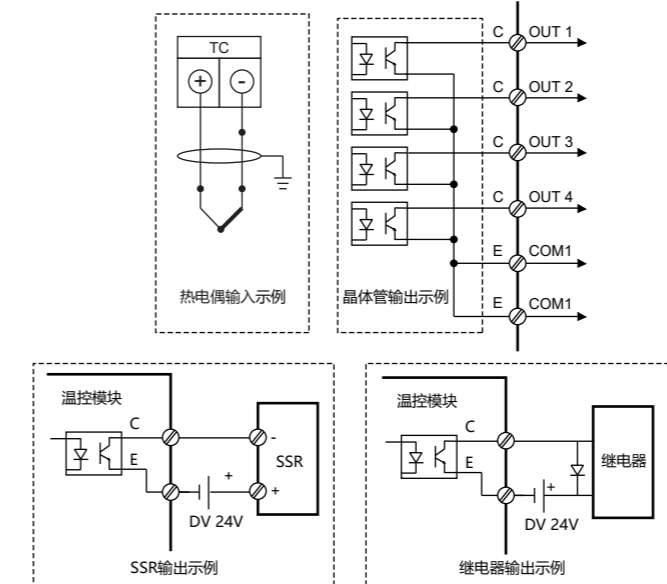


七、通用面板名称

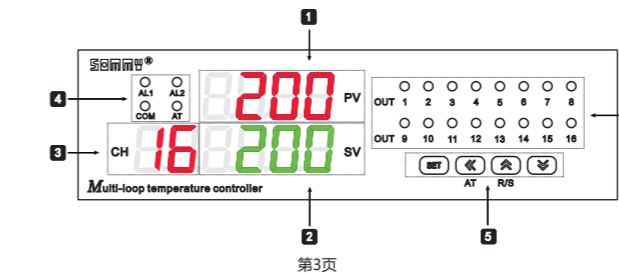

序号	符号	名称	功能说明
1	PV	显示窗(红)	测量值或参数代码显示窗口
2	SV	显示窗(绿)	设定值或参数显示窗口, 显示“STOP”表示控制停止
3	CH	显示窗(红)	通道号显示窗
4	AL1	报警 1# 指示(红)	第一路报警输出指示, 有亮时报警输出, 灭时无报警输出
	AL2	报警 2# 指示(红)	第二路报警输出指示, 有亮时报警输出, 灭时无报警输出
	COM	COM 指示(红)	通讯状态指示灯, 接收完成灯亮, 发送完成灯灭
	AT	AT 指示(红)	自整定指示, 亮时为整定状态
5	SET	SET 功能键	菜单键/确认键, 用于进入或退出参数修改模式或确认保存修改参数及切换通道
	←	移位/AT 键	激活键/移位键/AT 自整定键, 在测量控制模式下长按可进入或退出自整定
	↗	增加键/R/S	增加键/菜单上翻键, 在测量控制模式下, 长按可以实现 RUN/STOP 模式切换
	↘	减少键	减少键/菜单下翻键
6	OUT	CH 1-16 主控输出	各通道主控指示灯, 亮时有输出, 灭时无输出

八、操作流程与菜单说明

1. 操作流程

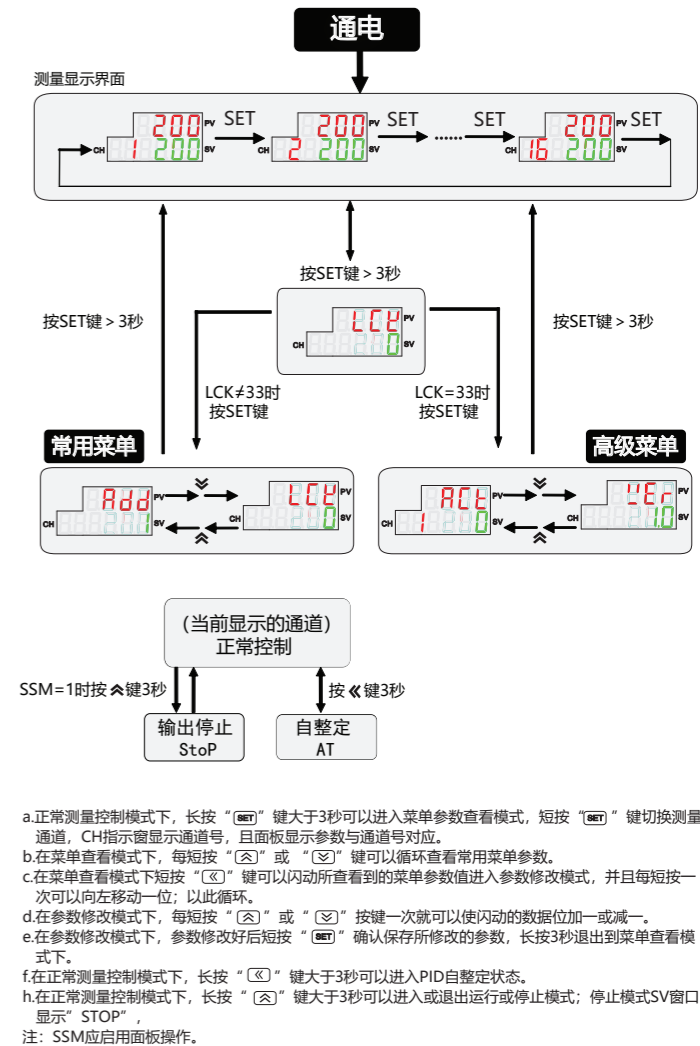

九、完整菜单说明

- : 无论机型、控制方式如何, 总是显示的参数
- : 根据机型和控制方式, 有些隐藏的参数

1. 常用菜单说明

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
1	PV	测量显示值	测量值溢出量程范围时会闪烁或显示 LLLL/HHHH, 单位: °C/°F 或无单位	见测量信号参数表	无
2	SV	控制目标设定值	单位: °C/°F 或无单位	SLL~SLH	200
3	CH	输入通道号显示窗口		1~99	
4	LCK	密码锁功能	0001: SV 值不可修改; 0010: 菜单设置值只可查看不可修改在菜单查看过程中设为 0033 可以进入工程菜单 0123: 恢复出厂设置	0~9999	0
5	ADD	通讯地址	本设备地址	1~247	1
6	BAD	RS485通讯速率	0: 1200; 1: 2400 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200; 5: 38400; 6: 57600; 7: 115200;	0~7	3
7	PRTY	通信校验位设置	NO (0): 无校验, ODD (1): 奇校验, EVEN (2): 偶校验	0~2	0
8	DATC	通讯数据传送顺序及应答延时设置	000: 第一位功能保留 第二位为字节顺序交换, 第三位功能保留	见通讯协议	0

